



Winter Kühlfahrzeuge®

# VOLKSWAGEN CADDY

## FRISCHDIENSTAUSBAU



**Serienmäßig:**

Kombinierte Fahr-/  
Standkühlung (12 V/230 V)

**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*maßgefertigter Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*



**Winter Fahrzeugtechnik GmbH**

Industriepark Rhön | Am Kreuzacker 4 | D-36124 Eichenzell

Telefon 06659 - 96 46 0 | Fax 06659 - 96 46 36

[www.winter-kuehlfahrzeuge.de](http://www.winter-kuehlfahrzeuge.de) | [info@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:info@winter-kuehlfahrzeuge.de)



# VOLKSWAGEN CADDY

## FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **VOLKSWAGEN CADDY** verfügt, wie jedes von WINTER ausgebaute Fahrzeug, über eine spritzwassergeschützte Laderaumdeckelleuchte in LED-Technik sowie eine rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Spanngurt.

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit höchsten hygienischen Anforderungen. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein optimales Nutzlastverhältnis.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir eine **Garantie von 3 Jahren** auf alle WINTER-Frischdienst- und TK-Ausbauten. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse maßgefertigten Transporter und der branchenspezifischen Ausstattung finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorfürhrwagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



Winter Kühlfahrzeuge®



Radstand mm	2.682	3.002
Dachausführung	Serie	Serie
<b>■ Abmessungen (lichte Maße in mm):</b>		
• Innenlänge (auf der Bodengrundfläche)	1.630	2.060
• Innenbreite (auf der Bodengrundfläche)	1.400	1.400
• Innenhöhe*	1.120	1.120
• Breite zw. den Radkästen	1.070	1.070
• Durchgangs-Breite Schiebetür	600 (540)	600 (540)
• Durchgangs-Höhe Schiebetür	970	970
• Durchgangs-Breite Heckseite	1.070	1.070
• Durchgangs-Höhe Heckseite	1.030	1.030
*Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 170 mm.		
<b>■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten</b>		
• Ausbau in kg	90	96
• Ladevolumen in m <sup>3</sup>	2.6	3.2
• Lademenge an Eurokisten in Stück	26	33
• E2-Kisten auf dem Boden	6	8
Angaben in mm, Abmessungen E2-Kisten (mm) : 600 x 400 x 200 Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung		

**■ Kühlanlage: Modell Frigo Top 10 (Webasto)**

- Kälteleistung\*: 1.020 W (Fahrbetrieb), Gewicht: ca.50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauerung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R404 a (FCKW-frei)
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- serienmäßige Ausstattung für Fahrbetrieb (12 V) und Standbetrieb (230 V)
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

\*gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur

Weitere Kühlanlagen auf Anfrage

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

**Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:**

- Trennwand (ohne Fenster) zwischen Fahrerhaus und Laderaum, Schiebetür rechts, Heckflügel-Türen ohne Verglasung
- Entfall Reserverad (stattdessen Reifenfit)
- verstärkte Lichtmaschine (mindestens 140 A) und verstärkte Batterie (mindestens 80 Ah)
- S24 zweite FIN
- ZF2 schwarze Fensterfolie

**Werkseitig empfohlene Zusatzausstattung:**

- IS1 Steuergerät zur permanenten Deaktivierung des MSS (bei Fahrzeugen mit Motor-Start-Stopp System)

Die Abbildungen enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.  
Alle Angaben sind ca. Richtwerte, techn. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren.  
Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen. Diese Produkte von Winter und Webasto unterliegen jeweils den eigenen Garantiebedingungen von Winter und Webasto.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH • Industriepark Rhön, Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell  
Telefon +49 (0)6659/96 46 - 0 • Telefax +49 (0)6659/96 46 - 36 • info@winter-kuehlfahrzeuge.de



Winter Kühlfahrzeuge®

# AUSSENDIENST

## BUNDESWEIT

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



**Manfred Spitzer**

Verkaufsgebiet:

Nordost / Ost / Berlin / Nord

Tel. 0172 - 722 18 71

[m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de)



**Markus Goldbach**

Verkaufsgebiet:

Mitte / West / Nordwest

Tel. 0171 - 354 05 18

[m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de)



**Matthias Frielitz**

Verkaufsgebiet:

Südwest

Tel. 0172 - 719 65 25

[m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de)




**Konrad Lacherdinger**

Verkaufsgebiet:

Süd

Tel. 0178 - 290 16 59

[k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de)

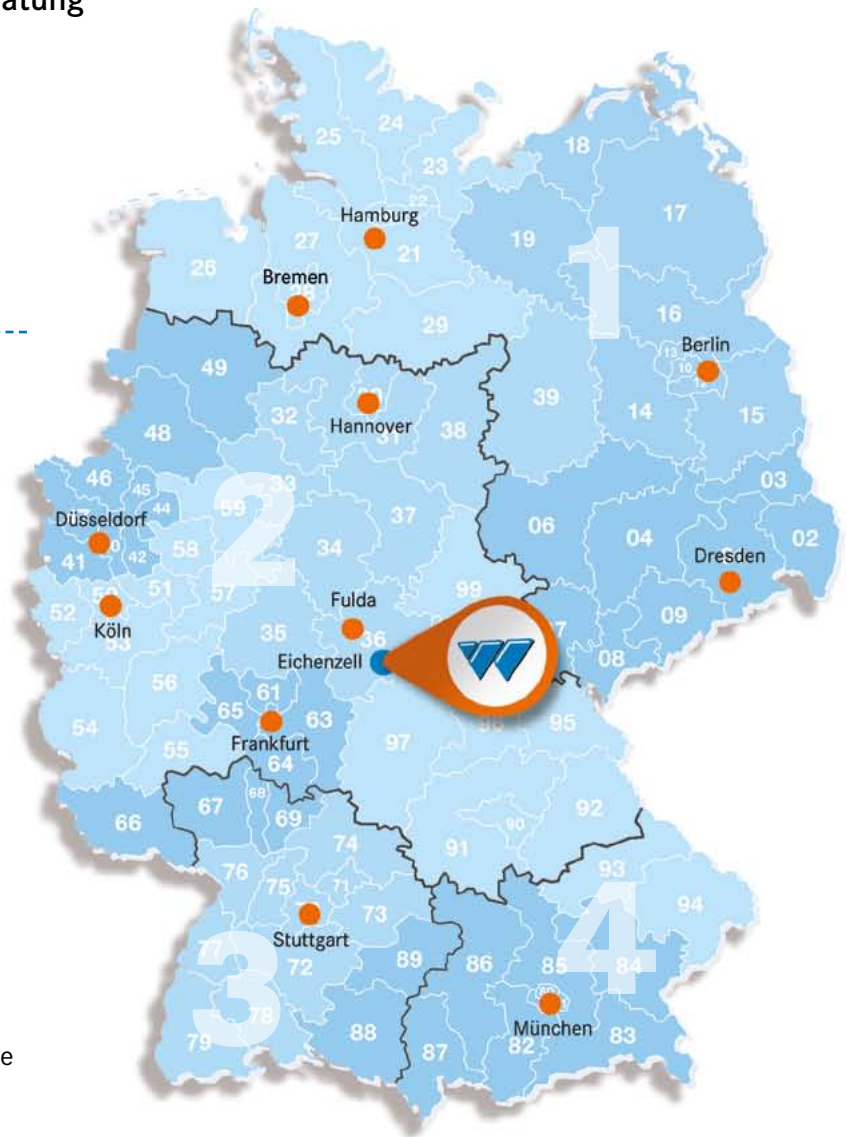

### Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön | Am Kreuzacker 4 | D-36124 Eichenzell

Telefon 06659 - 96 46 0 | Fax 06659 - 96 46 36

[www.winter-kuehlfahrzeuge.de](http://www.winter-kuehlfahrzeuge.de) | [info@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:info@winter-kuehlfahrzeuge.de)

... cooled by:

