



Winter Kühlfahrzeuge®

VOLKSWAGEN CRAFTER

FRISCHDIENSTAUSBAU



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*maßgefertigter Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*



Winter Fahrzeugtechnik GmbH
Industriepark Rhön | Am Kreuzacker 4 | D-36124 Eichenzell
Telefon 06659 - 96 46 0 | Fax 06659 - 96 46 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de | info@winter-kuehlfahrzeuge.de





VOLKSWAGEN CRAFTER

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **VOLKSWAGEN CRAFTER** verfügt, wie jedes von WINTER ausgebaute Fahrzeug, über spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchten in LED-Technik sowie eine rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Spanngurt.

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit höchsten hygienischen Anforderungen. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein optimales Nutzlastverhältnis.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir eine **Garantie von 3 Jahren** auf alle WINTER-Frischdienst- und TK-Ausbauten. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse maßgefertigten Transporter und der branchenspezifischen Ausstattung finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorführwagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



| Radstand mm | 3.250 | 3.665 | 3.665 | 4.325 | 4.325 -L |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Dachausführung | Normal (H1) | Normal (H1) | Hoch (H2) | Hoch (H2) | Hoch (H2) |
| ■ Abmessungen (lichte Maße in mm): | | | | | |
| > Innenlänge (auf der Bodengrundfläche) | 2.470 | 3.130 | 3.130 | 4.150 | 4.540 |
| > Innenbreite (auf der Bodengrundfläche) | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| > Innenhöhe* | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| > Breite zw. den Radkästen | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| > Breite zw. den Radkästen bei ZwB | / | 920 | 920 | 920 | 920 |
| > Durchgangs-Breite Schiebetür | 960 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| > Durchgangs-Höhe Schiebetür | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| > Durchgangs-Breite Heckseite | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| > Durchgangs-Höhe Heckseite | 1.430 | 1.430 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |

*Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

■ Gewichte und Belademöglichkeiten nach Umbau

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|
| > Ausbau in kg | 200 | 220 | 225 | 290 | 305 |
| > Ladevolumen in m ³ | 6,1 | 7,7 | 9,6 | 12,3 | 13,4 |
| > Lademenge an Eurokisten in Stück | 92 | 113 | 139 | 187 | 205 |
| > E2-Kisten auf dem Boden | 14 | 17 | 17 | 23 | 25 |

Angaben in mm, Abmessungen E2-Kisten (mm) : 600 x 400 x 200

Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

■ Kühlanlage: Modell Diavia Frigo 3000/4000 (Webasto)

- > Kälteleistung* in Watt:
2.377 (Frigo 3000/Gewicht ca. 50 kg)
2.700 (Frigo 4000/Gewicht ca. 50 kg)
- > integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- > Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- > Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- > Automatische Abtauerung
- > Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum

*gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur

- > Kältemittel R 134 a FCKW-frei
- > Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- > Montage eines Elektro-Standteils nur in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- > bei kurzem Radstand + Euro 5 (Bluetec): Unterflurkondensator anstelle Reserverad (wird lose beigelegt)
- > NICHT möglich in Verbindung mit „BlueMotion“-Motoren

Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

Weitere Kühlanlagen auf Anfrage

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Werkseitig erforderliche Zusatzausstattungen:

- UF 3 Klemmleiste für Elektroanschl. am Fahrersitzkasten
- 6 BO Wegfall Verzurrösen
- Montage der Kühlaggregate nur möglich OHNE Vorrüstung Code 2AB
- 5 R6 Sonderscharnier Laderaumschiebetür
- OP 6 durchgehendes Auspuffrohr

Die Abbildungen enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
Alle Angaben sind ca. Richtwerte, techn. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren.



Winter Kühlfahrzeuge®

AUSSENDIENST

BUNDESWEIT

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer

Verkaufsgebiet:

Nordost / Ost / Berlin / Nord

Tel. 0172 - 722 18 71

m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Markus Goldbach

Verkaufsgebiet:

Mitte / West / Nordwest

Tel. 0171 - 354 05 18

m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz

Verkaufsgebiet:

Südwest

Tel. 0172 - 719 65 25

m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de




Konrad Lacherdinger

Verkaufsgebiet:

Süd

Tel. 0178 - 290 16 59

k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

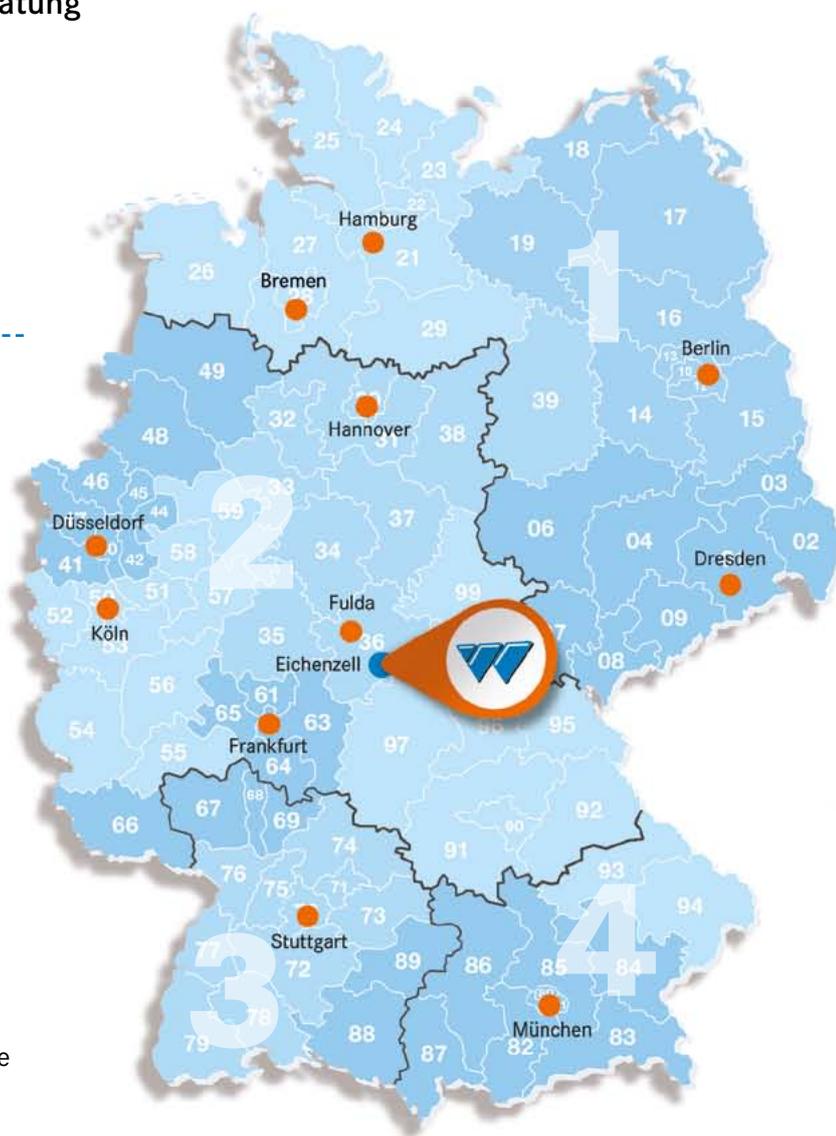

Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön | Am Kreuzacker 4 | D-36124 Eichenzell

Telefon 06659 - 96 46 0 | Fax 06659 - 96 46 36

www.winter-kuehlfahrzeuge.de | info@winter-kuehlfahrzeuge.de

Webasto
Diavia