

MERCEDES-BENZ VITO

FRISCHDIENSTBAU



Der **Mercedes-Benz VITO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- spritzwassergeschützte **Laderaumdeckenleuchten** in LED-Technik
- rundumlaufende **Airline-Schienen**
- **Spanngurt**

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**.

Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

(Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse **maßgefertigten Transporter** und der **branchenspezifischen Ausstattung** finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorfürhewagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



MERCEDES-BENZ VITO

Radstand	3.200 mm kompakt Flachdach	3.200 mm lang Flachdach	3.200 mm lang Hochdach	3.430 mm extralang Flachdach
Dachausführung				

■ Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche)	2.160 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.630 mm
Innenbreite (Bodengrundfläche)	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm
Innenhöhe ¹	1.180 mm	1.180 mm	1.580 mm	1.180 mm
Breite zwischen den Radkästen	1.210 mm	1.210 mm	1.210 mm	1.210 mm
Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe)	780 x 1.130 mm	780 x 1.130 mm	780 x 1.130 mm	780 x 1.130 mm
Durchgang Heck (Breite x Höhe)	1.210 x 1.090 mm	1.210 x 1.090 mm	1.210 x 1.400 mm	1.210 x 1.090 mm

■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht ²	120 kg	125 kg	145 kg	130 kg
Ladevolumen	4.0 m ³	4.3 m ³	6.2 m ³	4.7 m ³
Lademenge an Eurokisten ³	54 St.	59 St.	70 St.	62 St.
E2-Kisten auf dem Boden ³	10 St.	11 St.	10 St.	12 St.

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers
 - um ca. 230 mm (Modell Frigo 2000/3000) - Webasto - um ca. 170 mm (Modell Frigo Top 10 - Webasto)

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung. ³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ Kühlanlagen: Fahrzeugmodell-abhängig (Motorisierung/Radstand) - lassen Sie sich beraten, fordern Sie unser Angebot an.

Diavia Frigo 2000/3000 (Webasto)

- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R134a FCKW-frei

Frigo Top 10 (Webasto)

- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- automatische Abtauung
- Antrieb über Bordbatterie
- Kältemittel R404a FCKW-frei

- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich

- Kombination mit werkseitiger Klimaanlage möglich (außer Modell extralang)

- serienm. Ausstattung Fahrtbetrieb (12V) und Standbetrieb (230V)

- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Werkseitig erforderliche Zusatzausstattung/Vorrüstung:

- D50 Trennwand ohne Fenster
 - T16 Schiebetür rechts
 - EK1 Klemmleiste für E-Anschluss
- Weitere Werks-Codes modellabhängig - lassen Sie sich beraten, fordern Sie unser Angebot an.

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

MERCEDES-BENZ VITO FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer
Verkaufsgebiet 1:
Nordost / Ost / Berlin / Nord
Telefon +49 (0) 172 - 722 18 71
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de




Markus Goldbach
Verkaufsgebiet 2:
Mitte / West / Nordwest
Telefon +49 (0) 171 - 354 05 18
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz
Verkaufsgebiet 3:
Südwest
Telefon +49 (0) 172 - 719 65 25
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



Konrad Lacherdinger
Verkaufsgebiet 4:
Süd
Telefon +49 (0) 178 - 290 16 59
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

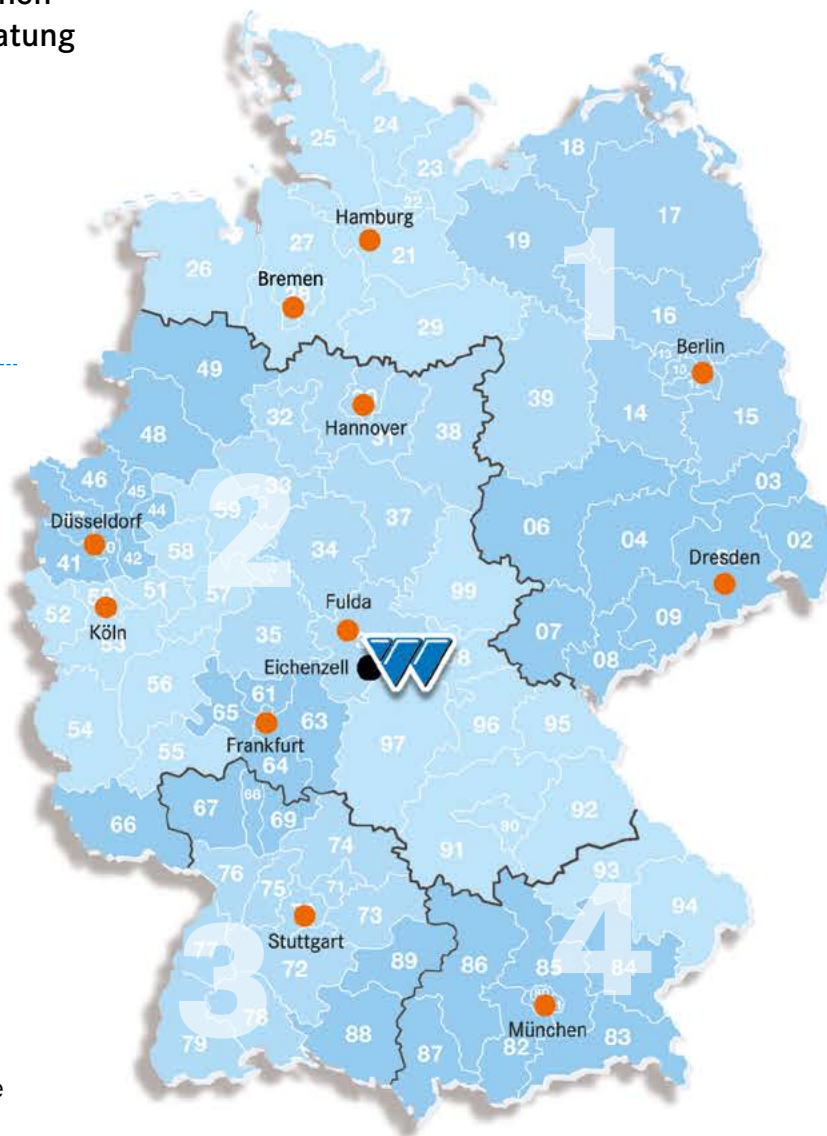

bundesweiter Außendienst
mit Vorführfahrzeugen



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*

