



Winter Kühlfahrzeuge®

OPEL MOVANO

FRISCHDIENSTAUSSBAU

bundesweiter Außendienst
mit Vorführfahrzeugen



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*



Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon +49 (6659) 96 46 - 0 • Fax +49 (6659) 96 46 - 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de



OPEL MOVANO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **OPEL MOVANO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- spritzwassergeschützte **Laderaumdeckenleuchten** in LED-Technik
- rundumlaufende **Airline-Schienen**
- **Spanngurt**

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**.

Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir eine **Garantie von 3 Jahren** auf alle WINTER-Frischdienst- und TK-Ausbauten. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse **maßgefertigten Transporter** und der **branchenspezifischen Ausstattung** finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorfürhswagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



OPEL MOVANO

Radstand	3.182 mm	L1	3.182 mm	L1	3.682 mm	L2	4.332 mm	L3
Dachausführung	Flachdach	H1	Hochdach	H2	Hochdach	H2	Hochdach	H2

■ Abmessungen Modelle mit Frontantrieb (lichte Maße)

nutzbare Innenlänge	2.340 mm	2.340 mm	2.840 mm	3.550 mm
Innenbreite (auf der Bodengrundfläche)	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Innenhöhe ¹	1.550 mm	1.750 mm	1.750 mm	1.750 mm
Breite zw. den Radkästen (Normalbereifung)	1.290 mm	1.290 mm	1.290 mm	1.290 mm
Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe)	970 x 1.500 mm	970 x 1.700 mm	1.200 x 1.700 mm	1.200 x 1.700 mm
Durchgang Heck (Breite x Höhe)	1.500 x 1.480 mm	1.500 x 1.680 mm	1.500 x 1.680 mm	1.500 x 1.680 mm

■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

Ausbaugewicht ²	160 kg	170 kg	190 kg	280 kg
Ladevolumen	5.8 m ³	6.8 m ³	8.0 m ³	9.8 m ³
Lademenge an Eurokisten ³	76 St.	94 St.	124 St.	154 St.
E2-Kisten auf dem Boden ³	12 St.	12 St.	16 St.	20 St.

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ Kühlanlage

Modell Diavia Frigo 3000/4000

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 2.377 Watt (Frigo 3000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Kälteleistung 2.700 Watt (Frigo 4000) gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Modell Heckantrieb: zuzügl. Zwangsoption Alu-Bodenwanne

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.



Winter Kühlfahrzeuge®

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer

Verkaufsgebiet 1:
Nordost / Ost / Berlin / Nord

Telefon 0172 - 722 18 71
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Markus Goldbach

Verkaufsgebiet 2:
Mitte / West / Nordwest

Telefon 0171 - 354 05 18
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz

Verkaufsgebiet 3:
Südwest


Telefon 0172 - 719 65 25
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



Konrad Lacherdinger

Verkaufsgebiet 4:
Süd

Telefon 0178 - 290 16 59
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

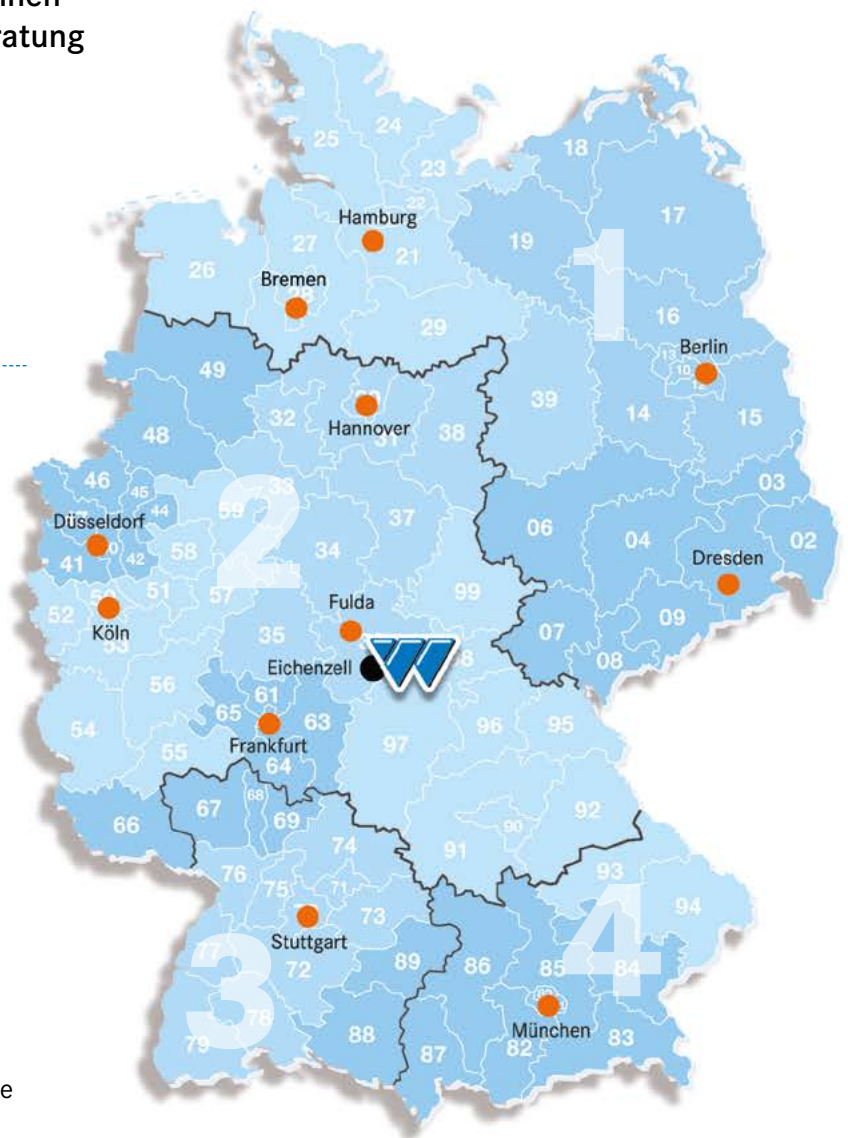

Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon 06659 - 96 46 0 • Fax 06659 - 96 46 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de

... cooled by:

Webasto
Diavia