

OPEL VIVARO

FRISCHDIENSTBAU



Der **OPEL VIVARO** verfügt, wie jedes von **WINTER** ausgebaute Fahrzeug, serienmäßig über:

- spritzwassergeschützte **Laderaumdeckenleuchten** in LED-Technik
- rundumlaufende **Airline-Schienen**
- **Spanngurt**

Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit **höchsten hygienischen Anforderungen**.

Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein **optimales Nutzlastverhältnis**.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir **48 Monate Garantie** auf alle WINTER-Ausbausysteme.

(Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse **maßgefertigten Transporter** und der **branchenspezifischen Ausstattung** finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorfürhswagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



| OPEL VIVARO | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|
| Radstand | 3.098 mm | L1 | 3.098 mm | L1 | 3.498 mm | L2 | 3.498 mm | L2 |
| Dachausführung | Flachdach | H1 | Hochdach | H2 | Flachdach | H1 | Hochdach | H2 |

■ Abmessungen nach Umbau (lichte Maße)

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| nutzbare Innenlänge (Bodengrundfläche) | 2.290 mm | 2.290 mm | 2.690 mm | 2.690 mm |
| Innenbreite (Bodengrundfläche) | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm | 1.560 mm |
| Innenhöhe ¹ | 1.250 mm | 1.760 mm | 1.250 mm | 1.760 mm |
| Breite zw. den Radkästen (Normalbereifung) | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Durchgang Schiebetür (Breite x Höhe) | 820 x 1.220 mm | 820 x 1.220 mm | 820 x 1.220 mm | 820 x 1.220 mm |
| Durchgang Heck (Breite x Höhe) | 1.200 x 1.180 mm | 1.200 x 1.760 mm | 1.200 x 1.180 mm | 1.200 x 1.760 mm |

■ Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausbaugewicht ² | 120 kg | 145 kg | 125 kg | 150 kg |
| Ladevolumen | 4.6 m ³ | 6.4 m ³ | 5.4 m ³ | 7.5 m ³ |
| Lademenge an Eurokisten ³ | 58 St. | 80 St. | 70 St. | 104 St. |
| E2-Kisten auf dem Boden ³ | 10 St. | 10 St. | 13 St. | 13 St. |

¹ Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

² Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

³ Abmessungen E2-Kiste: 600 x 400 x 200 mm

■ Kühlanlage

Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)

Weitere Kühlanlagen (z. B. für den Tiefkühlbereich) auf Anfrage

- Kälteleistung 1.321 Watt gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur
- Gewicht ca. 50 kg
- integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R134a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- **Garantie der Firma Webasto: 24 Monate**

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Abbildungen in dieser Broschüre enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH • D-36124 Eichenzell • Telefon 06659 - 96 46 0 • winter@winter-kuehlfahrzeuge.de

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

OPEL VIVARO FRISCHDIENSTAUSBAU

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer
Verkaufsgebiet 1:
Nordost / Ost / Berlin / Nord
Telefon +49 (0) 172 - 722 18 71
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de




Markus Goldbach
Verkaufsgebiet 2:
Mitte / West / Nordwest
Telefon +49 (0) 171 - 354 05 18
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz
Verkaufsgebiet 3:
Südwest
Telefon +49 (0) 172 - 719 65 25
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



Konrad Lacherdinger
Verkaufsgebiet 4:
Süd
Telefon +49 (0) 178 - 290 16 59
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de

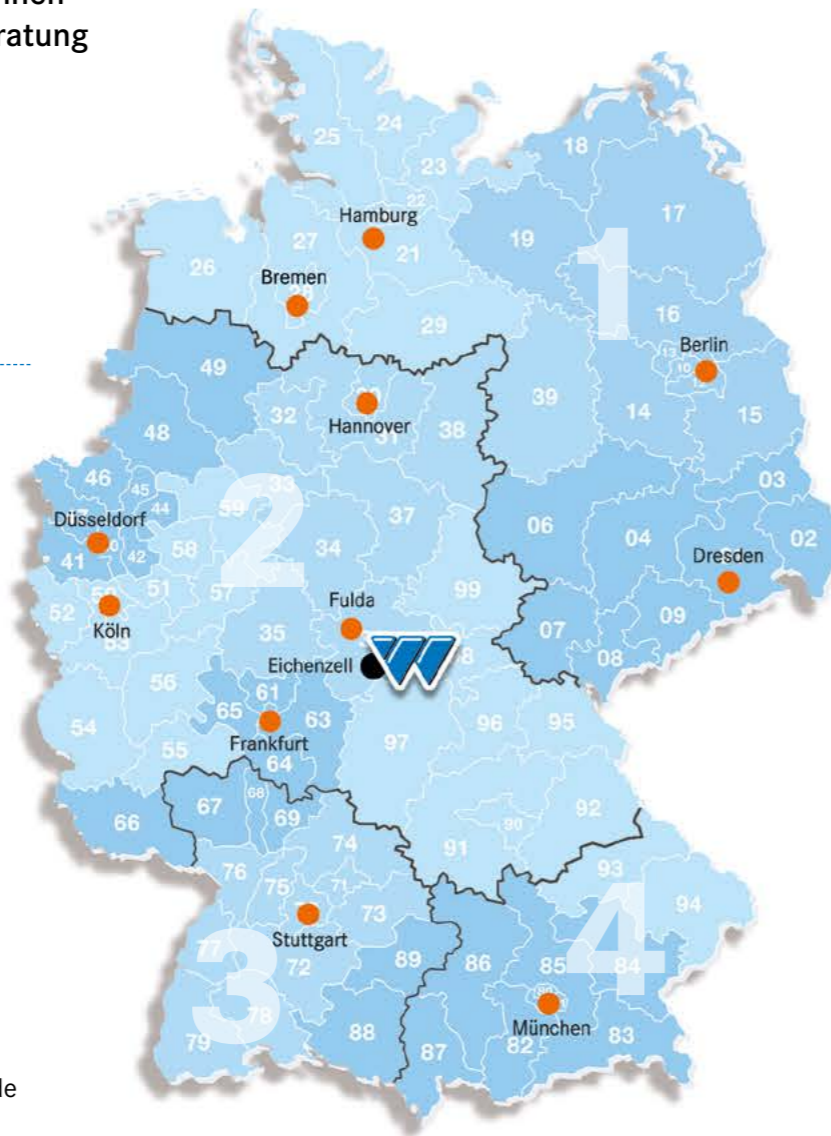

bundesweiter Außendienst
mit Vorführfahrzeugen



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*

